



Új golyóscsapok

Install your **future**



SYSTEM **KAN-therm**

Steel

SYSTEM **KAN-therm**

Inox

Ø **15-54 mm**

2

**Ergonómikus, erős
biztonsági nyitókar**

1

**16 bar nyomásig
üzemeltethető**



11


**Ivóvízhez (csak az Inox),
fűtő- és hűtőrendszerekhez,
valamint nyomás alatti
levegőcsapként is használható**

10

**a,változat: mindkét oldalon
préskötéses kivitel
b,változat: préskötés és menetes kivitel**

9

**Minimális
nyomásvesztés**

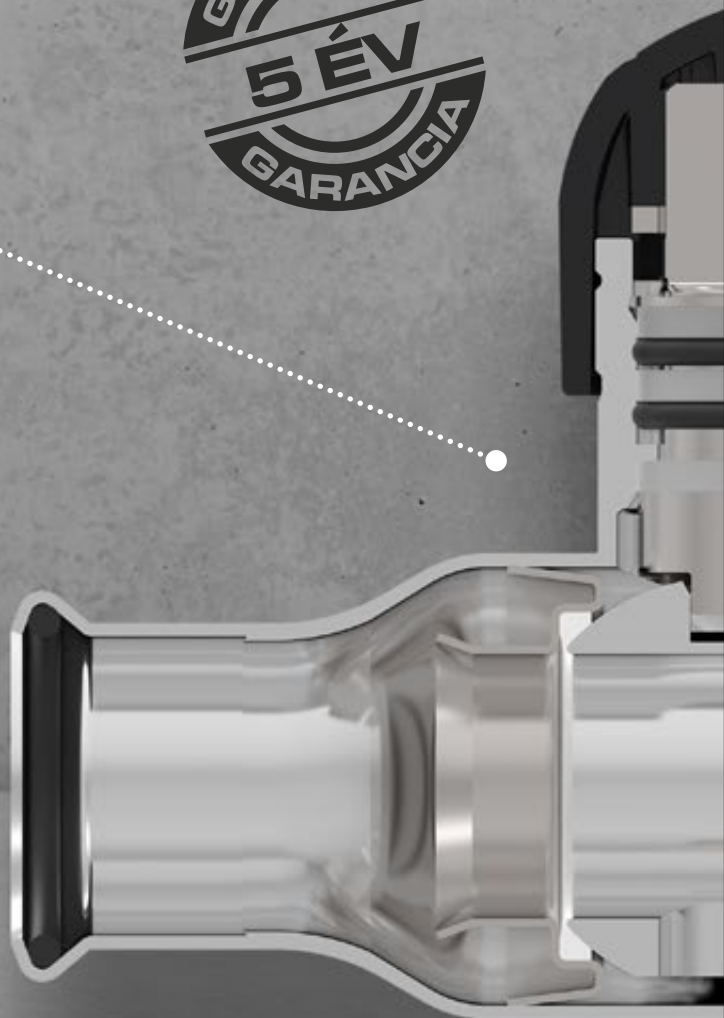

SYSTEM **KAN-therm**

3

Színes XY betétekkel
további jelölés



4

Szénacél és Inox
verzióban is elérhető

5

Gyors és egyszerű „M” profilú
radiális prés csatlakoztatás

6

Működési hőmérséklet
-35 °C és +135 °C között
(150 °C rövid időtartamra)

8

Átmérő tartomány
15-54 mm (DN10-DN50)

7

LBP funkció

A KAN SET program adatbázisában elérhetőek a golyóscsapok!

KAN-therm Acél golyóscsapok

KÓD	NÉV	ÁTMÉRŐ	CSOMAGOLÁS
1509278000	Acél golyóscsap - 15	15 mm (DN10)	1 / 25 db
1509278001	Acél golyóscsap - 18	18 mm (DN15)	1 / 25 db
1509278002	Acél golyóscsap - 22	22 mm (DN20)	1 / 15 db
1509278003	Acél golyóscsap - 28	28 mm (DN25)	1 / 10 db
1509278004	Acél golyóscsap - 35	35 mm (DN32)	1 / 10 db
1509278005	Acél golyóscsap - 42	42 mm (DN40)	1 / 7 db
1509278006	Acél golyóscsap - 54	54 mm (DN50)	1 / 5 db
1509278007	Golyós csap, anya, váltott menetes lapos tömítéssel, acél- 15 G3/4"	15 mm (DN10)	1 / 25 db
1509278008	Golyós csap, anya, váltott menetes lapos tömítéssel, acél- 18 G3/4"	18 mm (DN15)	1 / 25 db
1509278009	Golyós csap, anya, váltott menetes lapos tömítéssel, acél- 22 G3/4"	22 mm (DN20)	1 / 15 db
1509278010	Golyós csap, anya, váltott menetes lapos tömítéssel, acél- 28 G1 1/4"	28 mm (DN25)	1 / 10 db
1509278011	Golyós csap, anya, váltott menetes lapos tömítéssel, acél- 35 G1 1/2"	35 mm (DN32)	1 / 10 db
1509278012	Golyós csap, anya, váltott menetes lapos tömítéssel, acél- 42 G1 3/4"	42 mm (DN40)	1 / 7 db
1509278013	Golyós csap, anya, váltott menetes lapos tömítéssel, acél- 54 G2 1/2"	54 mm (DN50)	1 / 5 db

KAN-therm Inox golyóscsapok

KÓD	NÉV	ÁTMÉRŐ	CSOMAGOLÁS
1609278000	Inox golyóscsap - 15	15 mm (DN10)	1 / 25 szt.
1609278001	Inox golyóscsap - 18	18 mm (DN15)	1 / 25 szt.
1609278002	Inox golyóscsap - 22	22 mm (DN20)	1 / 15 szt.
1609278003	Inox golyóscsap - 28	28 mm (DN25)	1 / 10 szt.
1609278004	Inox golyóscsap - 35	35 mm (DN32)	1 / 10 szt.
1609278005	Inox golyóscsap - 42	42 mm (DN40)	1 / 7 szt.
1609278006	Inox golyóscsap - 54	54 mm (DN50)	1 / 5 szt.
1609278007	Golyóscsap, anya, váltott menetes, lapos tömítéssel, Inox- 15 G3/4"	15 mm (DN10)	1 / 25 szt.
1609278008	Golyóscsap, anya, váltott menetes, lapos tömítéssel, Inox- 18 G3/4"	18 mm (DN15)	1 / 25 szt.
1609278009	Golyóscsap, anya, váltott menetes, lapos tömítéssel, Inox- 22 G3/4"	22 mm (DN20)	1 / 15 szt.
1609278010	Golyóscsap, anya, váltott menetes, lapos tömítéssel, Inox- 28 G1 1/4"	28 mm (DN25)	1 / 10 szt.
1609278011	Golyóscsap, anya, váltott menetes, lapos tömítéssel, Inox- 35 G1 1/2"	35 mm (DN32)	1 / 10 szt.
1609278012	Golyóscsap, anya, váltott menetes, lapos tömítéssel, Inox- 42 G1 3/4"	42 mm (DN40)	1 / 7 szt.
1609278013	Golyóscsap, anya, váltott menetes, lapos tömítéssel, Inox- 54 G2 1/2"	54 mm (DN50)	1 / 5 szt.

Szelepek horganyzott szénacél (KAN-therm Steel) és rozsdamentes acél (KAN-therm Inox) kivitelben. Mindkét anyagváloztatban vannak olyan konstrukciók, amelyek lehetővé teszik a prés x prés és a prés x tengelykapcsolók megvalósítását.